

# ALPHA *Class*

**PREMIER**

 **Kingtex<sup>®</sup>**



Fundada em 1995 a Diskmapeças atua desde então como distribuidor de peças, acessórios e máquinas para confecções em todo território nacional.

Buscando aliar qualidade a bom preço a empresa vem se destacando no segmento pela sua seriedade e respeito a seus clientes.

Em parceria com fábricas de renome internacional, introduzimos para o Brasil máquinas de costura e bordados, máquinas ultrasônicas, maquinas de gravação e corte a laser, enfestadeiras eletrônicas, entre outros produtos sempre buscando o que tem de melhor na mais alta tecnologia. Para isto investimentos maciçamente em qualificação profissional e treinamento de pessoal para poder oferecer o uso adequado das tecnologias utilizadas.

Com uma equipe de técnicos altamente capacitados e profissionais treinados em diversa áreas, a Diskmapeças sente-se prestigiada em poder oferecer a seus clientes atendimentos e suporte técnico de alto nível com máxima atenção e cordialidade.

tradicional na venda de peças e acessórios, oferecemos aos nossos clientes a segurança em poder contar com reposição de peças, acessórios e insumos tato para linha doméstica como para industrial proporcionando melhor custo benefício para sua empresa.





## LH-6-9

Máquina de costura reta lançadeira grande para tecidos pesados.

- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DBx1
- \* Comprimento do ponto: 5mm
- \* Altura do Calcador: 5mm/13mm
- \* Rpm: 4.500



## LH-8520

Máquina de costura reta ponto fixo com refilador (Refiladeira).

- \* Quantidade de agulha: 01
- \* Quantidade de Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DBx1
- \* Comprimento do ponto: 5mm
- \* Altura do Calcador: 5mm/13mm
- \* Rpm: 4.500



## LH-8800D

Máquina reta com motor Direct Drive.

- \* Lubrificação Automática
- \* Quantidade de Agulha : 01
- \* Quantidade de Linha : 01
- \* Tipo de Agulha : DBX1
- \* Comprimento do Ponto : 4,5mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm/13mm
- \* Potência do Motor: 550wats
- \* Rpm : 4.000



## LH-8801D

Máquina de costura reta com Motor Direct Drive.

- \* Tecidos: Leves e Médios
- \* Lubrificação Automática
- \* Quantidade de agulha: 01
- \* Quantidade de Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DBx1
- \* Comprimento do ponto: 5mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm/13mm
- \* Potência do Motor: 550Wats
- \* Rpm: 5000



## LH-8500

Máquina de costura reta ponto fixo para tecidos leves e médios.

- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DBx1
- \* Comprimento do ponto: 5mm
- \* Altura do Calcador: 5mm/13mm
- \* Rpm: 5.000



## LH-8700

Máquina de costura reta ponto fixo para tecidos leves e médios.

- \* Quantidade de agulha: 01
- \* Quantidade de Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DBx1
- \* Comprimento do ponto: 5mm
- \* Altura do Calcador: 5mm/13mm
- \* Rpm: 5.000



## LH-8700HL

Máquina de costura reta ponto fixo para tecidos pesados.

- Quantidade de agulha: 01
- Quantidade de Linhas: 01
- Tipo de Agulha: DPx5
- Comprimento do ponto: 7mm
- Altura do Calcador: 5mm/13mm
- Rpm: 5.000



## LH-8900

Máquina de costura reta ponto fixo para tecidos leves e médios.

- Quantidade de agulha: 01
- Quantidade de Linhas: 01
- Tipo de Agulha: DBx1
- Comprimento do ponto: 5mm
- Altura do Calcador: 5mm/13mm
- Rpm: 5.000



## LH-8900HL

Máquina de costura reta ponto fixo para tecidos pesados.

- Quantidade de agulha: 01
- Quantidade de Linhas: 01
- Tipo de Agulha: DPx5
- Comprimento do ponto: 7mm
- Altura do Calcador: 5mm/13mm
- Rpm: 5.000



## LH-8900B

Máquina de costura reta de lançadeira grande para tecidos pesados.

- Quantidade de agulha: 01
- Quantidade de Linhas: 01
- Tipo de Agulha: DBx1
- Comprimento do ponto: 8mm
- Altura do Calcador: 6mm/13mm
- Rpm: 3.500



## LH-8900D-Y

Máquina reta eletrônica com motor Direct Drive.

- \* Retrocesso inicial e final
- \* Corte de linha inferior e superior
- \* Levantador de calcador automático
- \* Posicionador de agulha automático.
- \* Lubrificação Automática
- \* Quantidade de Agulha : 01
- \* Quantidade de Linha : 01
- \* Tipo de Agulha : DBX1
- \* Comprimento do Ponto : 4mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm/15mm
- \* Rpm : 4.500



## LH-8904D-R/TC

Maquina de Costura reta Eletrônica com Motor Direct Drive.

- \* Tecidos Leves e Médios
- \* Posicionamento de Agulha Automático
- \* Corte de Linha Automático
- \* Lubrificação Automática
- \* Quantidade de Agulha: 01
- \* Quantidade de Linha: 01
- \* Comprimento do Ponto: 5mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm / 13mm
- \* Tipo de Agulha: DBx1
- \* Potência do Motor: 550Wats
- \* RPM: 4.000

## LH-8904D-H-R/TC

Maquina de Costura reta Eletrônica com Motor Direct Drive.

- \* Tecidos Pesados
- \* Posicionamento de Agulha Automático
- \* Corte de Linha Automático
- \* Lubrificação Automática
- \* Quantidade de Agulha: 01
- \* Quantidade de Linha: 01
- \* Comprimento do Ponto: 7mm
- \* Altura do Calcador: 6mm / 13mm
- \* Tipo de Agulha: DBx1
- \* Potência do Motor: 550Wats
- \* RPM: 3.500



## LH-9802-MX-D4-GD

Máquina reta eletrônica de Alta rotação, com motor Direct Drive

- \* Tipo de Tecidos: Médio
- \* Posicionador de agulhas aut.
- \* Levantador de calcador aut.
- \* Retrocesso inicial e final.
- \* Corte de linha superior e inferior.
- \* Lubrificação Automática.
- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DBx1
- \* Comprimento do ponto: 4mm
- \* Altura do Calcador: 5mm/13mm
- \* Rpm: 5.000

## LH-9802-HX-D4-GD

Máquina reta eletrônica de Alta rotação, com motor Direct Drive.

- \* Tipo de Tecidos: Pesado
- \* Posicionador de agulhas aut.
- \* Levantador de calcador aut.
- \* Retrocesso inicial e final.
- \* Corte de linha superior e inferior.
- \* Lubrificação Automática.
- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DPx5
- \* Comprimento do ponto: 5/7mm
- \* Altura do Calcador: 5mm/13mm
- \* Rpm: 3.500



## LH-0302

Máquina de costura reta transporte duplo para tecidos pesados e couro.

- \* Transporte: Calcador e Dente
- \* Quantidade de Agulha : 01
- \* Quantidade de Linha : 01
- \* Tipo de Agulha : DPX17
- \* Comprimento do Ponto : 8mm
- \* Altura do Calcador: 8mm/16mm
- \* Rpm : 2.000





## LH-0602

Máquina de costura reta transporte triplo para tecidos pesados e couro.

- \* Transporte: Agulha, Calcador e Dente
- \* Quantidade de Agulha: 01
- \* Quantidade de Linha: 01
- \* Tipo de Agulha: DPX17
- \* Comprimento do Ponto: 10mm
- \* Altura do Calcador: 8mm/14mm
- \* Rpm: 2.000



## LH-4400

Máquina de costura Reta transporte triplo para tecidos pesados e couro.

- \* Transporte: Barra de Agulha, Calcador e Dente
- \* Lançadeira: Vertical
- \* Quantidade de Agulha: 01
- \* Quantidade de Linha: 01
- \* Tipo de Agulha: DPX17
- \* Comprimento do Ponto: 10mm
- \* Altura do Calcador: 8mm/16mm
- \* Rpm: 2.000



## LH-4420

Máquina de costura transporte triplo 2 Agulhas para tecidos pesados e couro.

- \* Transporte: Barra de Agulha, Calcador e Dente
- \* Lançadeira: Vertical
- \* Quantidade de Agulha: 02
- \* Quantidade de Linha: 04
- \* Tipo de Agulha: DPx5
- \* Comprimento do Ponto: 4mm
- \* Altura do Calcador: 6,5mm/9mm
- \* Rpm: 2.500



## LH-0303-D4

Máquina de costura Reta Eletrônica transporte duplo p/ tecidos pesados com Motor Direct Drive.

- \* Transporte: Calcador e Dente
- \* Levantador de Calcador Automático
- \* Corte de Linha Automático
- \* Retrocesso Automático
- \* Parada de Agulha Automático
- \* Lubrificação Automática
- \* Lançadeira Grande
- \* Quantidade Agulha: 01
- \* Quantidade de Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DPx17
- \* Comprimento do ponto: 8mm
- \* Altura do Calcador: 8mm/16mm
- \* Rpm: 2.000



## LH-0311D

Máquina de Costura reta Transporte Duplo com Motor Direct Drive.

- \* Transporte: Calcador e Dente
- \* Tecidos Pesados
- \* Posicionamento de Agulha Automático
- \* Corte de Linha Automático
- \* Lubrificação Automática
- \* Quantidade de Agulha: 01
- \* Quantidade de Linha: 01
- \* Comprimento do Ponto: 9mm
- \* Altura do Calcador: 8mm / 16mm
- \* Tipo de Agulha: DPx17
- \* Potência do Motor: 550Wats
- \* RPM: 2.200



## LH-5410N-7

Máquina de costura Reta Eletrônica p/ tecidos Médios.

- \* Transporte: Barra de Agulha e Dente
- \* Quantidade de agulha: 01
- \* Quantidade de Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DBx1
- \* Comprimento do ponto: 4mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm/11mm
- \* Rpm: 4.500



## LH-9310D4-Y

Máquina de Costura reta Eletrônica com Motor Direct Drive.

- \* Transporte: Barra de Agulha
- \* Tecidos: Médios
- \* Posicionamento de Agulha Automático
- \* Lubrificação Automática
- \* Quantidade de Agulha: 01
- \* Quantidade de Linha: 01
- \* Comprimento do Ponto: 4,5mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm / 15mm
- \* Tipo de Agulha: DBx1
- \* Potência do Motor: 550Wats
- \* RPM: 4.500



## LH-8200

Máquina de costura Ponto Corrente.

- \* Quantidade de Agulha: 02
- \* Quantidade de Linha: 04
- \* Tipo de Agulha: TVX7
- \* Comprimento do Ponto: 1,4mm/4mm
- \* Altura do Calcador: 8mm/10mm
- \* Bitola: 1/4, 6,4mm
- \* Rpm: 4.000



## LH-8300

Máquina de costura Ponto Corrente sem Catraca.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade Linhas: 06
- \* Tipo de Agulha: TVx7
- \* Comp. do ponto: 1,4mm/4mm
- \* Altura do Calc.: 8mm/10mm
- \* Bitola: 1/4, 6,4mm
- \* Rpm: 4.000

## LH-8300PL

Máquina Ponto Corrente com Catraca.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade Linhas: 06
- \* Tipo de Agulha: TVx7
- \* Comp. do ponto: 1,4mm/4mm
- \* Altura do Calc.: 8mm/10mm
- \* Bitola: 1/4, 6,4mm
- \* Rpm: 4.000



## LH-8800

Máquina de costura Reta com Aplicador de Lantejoulas.

- \* Medidas de Lantejoulas: 3mm/4mm/5mm/7mm ou 9mm
- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DBx1
- \* Comprimento do ponto: 4,5mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm ~ 10mm
- \* Rpm: 2.500



## LH-8810

Máquina de costura reta com Aplicador de Lantejoulas Eletrônico.

- \* Medidas de Lantejoulas: 3mm/4mm/5mm/7mm ou 9mm
- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DBx1
- \* Comprimento do ponto: 4,0mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm ~ 10mm
- \* Rpm: 1.800



## LH-8830

Máquina de costura Ponto Corrente com Aplicador de Lantejoulas Eletrônico.

- \* Medidas de lantejoulas: 3mm/4mm/5mm/7mm ou 9mm
- \* Aparelho duplo
- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 12
- \* Tipo de agulha: DPx17
- \* Comprimento do ponto: 4,5mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm/10mm
- \* Rpm: 1.800



## LH-20U73

Máquina de costura Zig Zag 2 pontos.

- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DPx5
- \* Comprimento do ponto: 5mm
- \* Largura do Zig Zag: 9mm
- \* Altura do Calcador: 6mm/12mm
- \* Rpm: 2.000



## LH-T20U457A

Máquina de costura Zig Zag 3 pontos.

- \* Quantidade Agulha: 01
- \* Quantidade de Linha: 01
- \* Tipo de Agulha: 1910
- \* Comprimento do Ponto: 5mm
- \* Largura do Zig Zag: 8mm
- \* Altura do Calcador: 6mm/12mm
- \* Rpm: 2.000



## LH-2384N

Máquina de costura Zig Zag 2 ou 3 pontos de Alta rotação.

- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DPx5
- \* Altura do Calcador: 5,5mm/10mm
- \* Rpm: 5.000



## LH-2297-D4

Máquina de costura Zig Zag 2 ou 3 pontos Eletrônica.

- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Largura do zig zag: 8mm
- \* Comprimento do Ponto: 5mm
- \* Tipo de Agulha: DPx5
- \* Altura do Calcador: 5,5mm/10mm
- \* Rpm: 5.000



## LH-2052-H

Máquina de costura Pespontadeira Barra de agulha Fixa de transporte duplo com lançadeira Grande.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de Linhas: 02
- \* Tipo de Agulha: DPx5
- \* Comprimento do ponto: 7mm
- \* Altura do Calcador: 7mm/13mm
- \* Bitola: 1/4, 6,4mm
- \* Rpm: 3.000



## LH-2252-H

Máquina de costura Pespontadeira Barra de agulha Alternada de transporte duplo com lançadeira Grande.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de Linhas: 02
- \* Tipo de Agulha: DPx5
- \* Comprimento do ponto: 7mm
- \* Altura do Calcador: 7mm/13mm
- \* Bitola: 1/4, 6,4mm
- \* Rpm: 3.000



## LH-6872

Máquina de costura Pespontadeira Barra de agulha Fixa. Lançadeira grande.

- \* Quantidade de Agulha: 02
- \* Quantidade de Linha: 02
- \* Tipo de Agulha: DPX5
- \* Comprimento do Ponto: 7mm
- \* Altura do Calcador: 7mm/13mm
- \* Distancia entre Agulhas: 3,4mm
- \* Rpm: 2.000



## LH-6842-3

Máquina de costura Pespontadeira Barra de agulha Fixa, Lançadeira pequena.

- \* Quantidade de Agulha: 02
- \* Quantidade de Linha: 02
- \* Tipo de Agulha: DPX5
- \* Comprimento do Ponto: 4mm
- \* Altura do Calcador: 7mm/13mm
- \* Distancia entre Agulhas: 3,4mm
- \* Rpm: 2.000



## LH-6875

Máquina de costura Pespontadeira Barra de Agulha Alternada, lançadeira grande.

- \* Quantidade de Agulha: 02
- \* Quantidade de Linha: 02
- \* Tipo de Agulha: DPX5
- \* Comprimento do Ponto: 7mm
- \* Altura do Calcador: 7mm/13mm
- \* Distância entre Agulhas: 3,4mm
- \* Rpm: 3.000



## LH-6845

Máquina de costura Pespontadeira Barra de Agulha Alternada, lançadeira pequena.

- \* Quantidade de Agulha: 02
- \* Quantidade de Linha: 02
- \* Tipo de Agulha: DPX5
- \* Comprimento do Ponto: 4mm
- \* Altura do Calcador: 7mm/13mm
- \* Distância entre Agulhas: 3,4mm
- \* Rpm: 3.000



## LH-8720D-B

Máquina de costura Pespontadeira Barra Fixa, lançadeira Grande, eletrônica com motor Direct Drive.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de Linhas: 02
- \* Retrocesso Automático
- \* Levantador de Calcador Automático
- \* Corte de Linha Inferior e Superior
- \* Posicionador de Agulha
- \* Tipo de Agulha: DPx5
- \* Comprimento do ponto: 7mm
- \* Altura do Calcador: 7mm/13mm
- \* Rpm: 3.000



## LH-8750D-B

Máquina de costura Pespontadeira Barra Alternada, lançadeira Grande, eletrônica com motor Direct Drive.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de Linhas: 02
- \* Retrocesso Automático
- \* Levantador de Calcador Automático
- \* Corte de Linha Inferior e Superior
- \* Posicionador de Agulha
- \* Tipo de Agulha: DPx5
- \* Comprimento do ponto: 7mm
- \* Altura do Calcador: 7mm/13mm
- \* Rpm: 3.000



## LH-T927

Máquina de costura Fechadeira de Braço 2 Agulhas.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 04
- \* Tipo de Agulha: TVx5
- \* Comprimento do ponto: 3mm/3,5mm
- \* Altura do Calcador: 10mm
- \* Rpm: 4.000



## LH-T928

Máquina de costura Fechadeira de Braço 3 Agulhas s/ catraca.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade de linhas: 06
- \* Tipo de Agulha: TVx5
- \* Comprimento do ponto: 3mm/4,2mm
- \* Altura do Calcador: 10mm/11mm
- \* Rpm: 4.000



## LH-T928PL

Máquina de costura Fechadeira de Braço 3 agulhas com uma Catraca de ferro dentada superior e rolete recartilhado Inferior.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade de linhas: 06
- \* Tipo de Agulha: TVx5
- \* Comprimento do ponto: 3mm/4,2mm
- \* Altura do Calcador: 10mm/11mm
- \* Rpm: 4.000



## LH-T928-2PL

Máquina de costura Fechadeira de Braço 3 Agulhas com duas Catracas de Ferro, sendo um Superior e outra Inferior.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade de Linhas: 06
- \* Tipo de Agulha: TVx5
- \* Comprimento do ponto: 3mm/4,2mm
- \* Altura do Calcador: 10mm/11mm
- \* Rpm: 4.000



## LH-3-504M2-04

- Máquina de costura Overlock 3 fios de alta rotação.
- \* Quantidade de agulha: 01
  - \* Quantidade de linhas: 03
  - \* Tipo de Agulha: DCx27
  - \* Comprimento do ponto: 3,6mm
  - \* Largura do ponto: 4mm
  - \* Altura do Calcador: 5,5mm
  - \* Rpm: 6.000

## LH-3-504M1-15

- Máquina de costura Overlock 3 fios de alta rotação, ponto estreita.
- \* Quantidade de agulha: 01
  - \* Quantidade de linhas: 03
  - \* Tipo de Agulha: DCx27
  - \* Comprimento do ponto: 3,6mm
  - \* Largura do ponto: 1,5mm
  - \* Altura do Calcador: 5,5mm
  - \* Rpm: 6.000



## LH-3-504M2-04BK

- Máquina de costura Overlock 3 fios c/ embutidor de Correntinha.
- \* Quantidade agulha: 01
  - \* Quantidade de linhas: 03
  - \* Tipo de Agulha: DCx27
  - \* Comprimento do ponto: 3,6mm
  - \* Largura do ponto: 4mm
  - \* Altura do Calcador: 5,5mm
  - \* Rpm: 6.000



## LH-3-504M2-04/KH

- Máquina de costura Overlock 3 fios c/ Sugador.
- \* Quantidade agulha: 01
  - \* Quantidade de linhas: 03
  - \* Tipo de Agulha: DCx27
  - \* Comprimento do ponto: 3,6mm
  - \* Largura do ponto: 4mm
  - \* Altura do Calcador: 5,5mm
  - \* Rpm: 6.000



## LH-3-504M2-04ZJ

- Máquina de costura Overlock 3 fios c/ Aparelho Franzidor.
- \* Quantidade de agulha: 01
  - \* Quantidade de linhas: 03
  - \* Tipo de Agulha: DCx27
  - \* Comprimento do ponto: 3,2mm
  - \* Largura do ponto: 3mm/5mm
  - \* Altura do Calcador: 5,5mm
  - \* Rpm: 5.500



## LH-3-54A/LFC

Máquina de costura Overlock 3 fios com Aparelho de Elástico (Zeromax).

- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 03
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Largura do ponto: 4mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm
- \* Rpm: 6.000



## LH-4-514M2-24

Máquina de costura Overlock Ponto Cadeia 4 fios.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 04
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Largura do ponto: 4mm
- \* Distancia entre agulhas: 2mm
- \* Altura do Calcador: 6mm
- \* Rpm: 6.000



## LH-4-514M2-24/BK

Máquina de costura Overlock Ponto Cadeia 4 fios com Embuidor de Correntinha.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 04
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Largura do ponto: 4mm
- \* Distancia entre agulhas: 2mm
- \* Altura do Calcador: 6mm
- \* Rpm: 6.000



## LH-5-516M2-35


Máquina de costura Interlock 5 fios p/ tecidos Leves e Médio.

- \* Quantidade de agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Largura do ponto: 4mm
- \* Distancia entre agulhas: 3mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm
- \* Rpm: 5.500

## LH-5-516X2-56

Máquina de costura Interlock 5 fios p/ tecidos Pesados.

- \* Quantidade de agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 5mm
- \* Largura do ponto: 6mm
- \* Distancia entre agulhas: 3mm
- \* Altura do Calcador: 6mm
- \* Rpm: 5.500

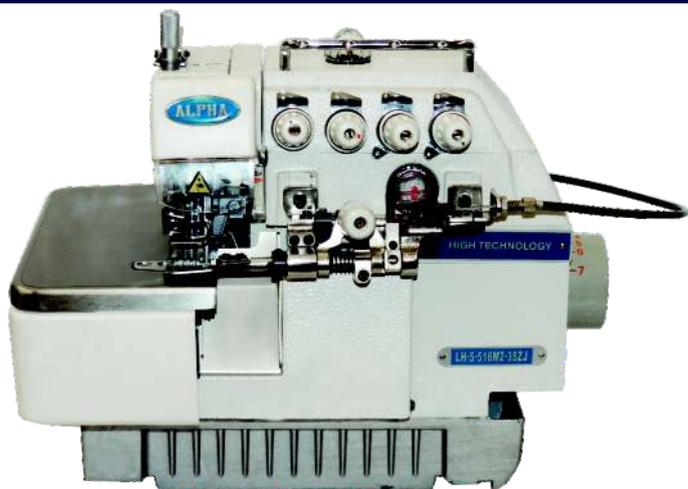

## LH-5-516M2-35ZJ

Máquina de costura Interlock 5 fios com Aparelho Franzidor.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,2mm
- \* Largura do ponto: 3mm/5mm
- \* Distancia entre agulhas: 3mm
- \* Altura do Calçador: 5,5mm
- \* Rpm: 5.500



## LH-732-86

Máquina Interlock para tecidos pesados de Alta Rotação .

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 5,3mm
- \* Largura do ponto: 6mm
- \* Altura do Calçador: 5,5mm
- \* Rpm: 6.500



## LH-796D-3

Máquina de costura Overlock 3 fios Direct Drive.

- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 03
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Largura do ponto: 4mm
- \* Altura do Calçador: 5,5mm
- \* Rpm: 6.000



## LH-796D-4

Máquina de costura Overlock Ponto Cadeia 4 fios Direct Drive

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 04
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Largura do ponto: 4mm
- \* Distancia entre agulhas: 2mm
- \* Altura do Calçador: 6mm
- \* Rpm: 6.000



## LH-796D-5

Máquina de costura Interlock 5 fios p/ tecidos Leves e Médio. com Motor Direct Drive

- \* Quantidade de agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Largura do ponto: 4mm
- \* Distancia entre agulhas: 3mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm
- \* Rpm: 5.500

## LH-796D-5X2

Máquina de costura Interlock 5 fios p/ tecidos Pesados com Motor Direct Drive

- \* Quantidade de agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 5mm
- \* Largura do ponto: 6mm
- \* Distancia entre agulhas: 3mm
- \* Altura do Calcador: 6mm
- \* Rpm: 5.500



## LH-7700D-03

Máquina de costura Overlock 3 fios com motor Direct Drive.

- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 03
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Largura do ponto: 4mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm
- \* Rpm: 6.500



## LH-7700D-04

Máquina de costura Overlock 4 fios Ponto Cadeia com motor Direct Drive.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 04
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Largura do ponto: 6mm
- \* Distancia entre agulhas: 3mm
- \* Altura do Calcador: 6mm
- \* Rpm: 6.000



## LH-7700D-05

Máquina de costura Interlock 5 fios com motor Direct Drive.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Largura do ponto: 5mm~8mm
- \* Distancia entre agulhas: 3mm
- \* Altura do Calcador: 6mm
- \* Rpm: 6.000

## LH-7700DH-05

Máquina de costura Interlock 5 fios com motor Direct Drive, para tecidos Pesados.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Largura do ponto: 5mm~10mm
- \* Distancia entre agulhas: 3mm
- \* Altura do Calcador: 6mm
- \* Rpm: 5.500



## LH-798D-3AT

Máquina de costura Overlock 3 fios de alta Rotação Eletrônica com Sugador.

- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 03
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm
- \* Corte de linha por eixos.
- \* Levantador de calcador.
- \* Rpm: 6.000



## LH-798D-4AT

Máquina de costura Overlock 4 fios Ponto Cadeia com Eletrônica de Alta Rotação com Sugador.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 04
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Distância entre Agulhas: 2mm
- \* Largura do ponto: 4mm
- \* Corte de linha por eixos.
- \* Levantador de calcador.
- \* Rpm: 6.000



## LH-798D-5AT

Máquina de costura Interlock 5 fios Eletrônica de alta Rotação com sugador.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Distância entre Agulhas: 3mm
- \* Altura do Calcador: 5,5mm
- \* Corte de linha por eixos.
- \* Levantador de calcador.
- \* Rpm: 6.000



## LH-798DT-4

Máquina de costura Overlock 4 fios Ponto Cadeia Eletrônica com transporte Superior Eletrônico.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 04
- \* Tipo de Agulha: DCx27
- \* Comprimento do ponto: 3,6mm
- \* Distância entre Agulhas: 2mm
- \* Largura do ponto: 4mm
- \* Rpm: 6.000



## LH-31016-01CB

Máquina de costura Galoneira base plana Fechada.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: UYx128
- \* Comprimento do ponto: 4,4mm
- \* Distancia entre agulhas: 1/4, 6,4mm
- \* Altura do Calcador: 6,3mm
- \* Rpm: 6.000



## LH-007-01x364

Máquina de costura Galoneira base plana Fechada.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: UYx128
- \* Comprimento do ponto: 4,4mm
- \* Distancia entre agulhas: 1/4, 6,4mm
- \* Altura do Calcador: 6,3mm
- \* Rpm: 6.000



## LH-31016-02BB

Máquina de costura Galoneira base plana Aberta.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: UYx128
- \* Comprimento do ponto: 4,4mm
- \* Distancia entre agulhas: 1/4, 6,4mm
- \* Altura do Calcador: 6,3mm
- \* Rpm: 6.000



## LH-31016-05CB

Máquina de costura Galoneira BT.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: UYx128
- \* Comprimento do ponto: 4,5mm
- \* Distancia entre agulhas: 1/4, 6,4mm
- \* Altura do Calcador: 6,3mm
- \* Rpm: 5.000



## LH-32026-01CB

Máquina de costura Galoneira Cilíndrica sem Catraca.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: UYx128
- \* Comprimento do ponto: 4,5mm
- \* Distancia entre agulhas: 1/4, 6,4mm
- \* Altura do Calçador: 5,8mm
- \* Rpm: 6.000



## LH-32026-01CBPR

Máquina de costura Galoneira Cilíndrica com Catraca.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: UYx128
- \* Comprimento do ponto: 4,5mm
- \* Distancia entre agulhas: 1/4, 6,4mm
- \* Altura do Calçador: 5,1mm
- \* Rpm: 5.500



## LH-562-KP

Máquina de costura Galoneira de Fazer Passante.

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: UYx128
- \* Comprimento do ponto: 4,5mm
- \* Distancia entre agulhas: 1/4, 6,4mm
- \* Altura do Calçador: 5,1mm
- \* Rpm: 5.500



## LH-562D-01CB

Máquina de costura Galoneira base plana Fechada.  
Com Motor Direct Drive.


- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: UYx128
- \* Comprimento do ponto: 4,4mm
- \* Distancia entre agulhas: 1/4, 6,4mm
- \* Altura do Calçador: 6,3mm
- \* Rpm: 6.000



## LH-5500D3-01

Máquina de costura Galoneira Base Plana Com Motor Direct Drive.

- \* Corte de Linha Automático
- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: UYx128
- \* Comprimento do ponto: 4,4mm
- \* Potência Motor:550 Wats
- \* Altura do Calcador: 6mm
- \* Rpm: 6.000

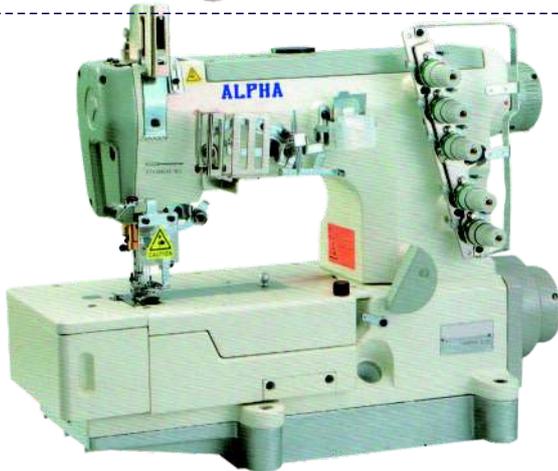

## LH-500D-02DN LH-500D-21A

Máquina de costura Galoneira Base Plana com Motor Direct Drive.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: UYx128
- \* Compr. do ponto: 4,4mm
- \* Potência Motor:550 Wats
- \* Altura do Calcador: 5mm
- \* Rpm: 6.000

Máquina de costura Galoneira Base Plana com Motor Direct Drive.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: UYx128
- \* Compr. do ponto: 4mm/8mm
- \* Potência Motor:550 Wats
- \* Altura do Calcador: 5mm
- \* Rpm: 4.000



## LH-664D-35AB/UT

Máquina de costura Galoneira Cilindrica Refiladeira Eletrônica Pneumatica. Com Motor Direct Drive.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Sugador de Resíduos.
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: UYx128
- \* Comprimento do ponto: 3,3mm
- \* Distancia entre agulhas: 1/4, 6,4mm
- \* Potência Motor:550 Wats
- \* Altura do Calcador: 6mm
- \* Rpm: 6.000



## LH-600D3-35ZD

Máquina de costura Galoneira base cilindrica Refiladeira Eletrônica.

Com Motor Direct Drive.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Sugador de Resíduos.
- \* Quantidade de linhas: 05
- \* Tipo de Agulha: UYx128
- \* Comprimento do ponto: 3,3mm
- \* Distancia entre agulhas: 1/4, 6,4mm
- \* Potência Motor:550 Wats
- \* Altura do Calcador: 6mm
- \* Rpm: 6.000



## SM-1503PTF

Máquina de costura 3 Agulas Ponto Corrente PTF com catraca traseira para fechamento lateral.

- \* Quantidade agulha: 03
- \* Quantidade de linhas: 08
- \* Tipo de Agulha: TVx5
- \* Comprimento do Ponto: 16mm
- \* Rpm: 4.500



## LH-8008-0464P

Máquina de costura Elastiqueira Ponto Corrente 4 agulhas.

- \* Quantidade agulha: 04
- \* Quantidade de linhas: 08
- \* Tipo de Agulha: UYx113
- \* Distância entre Agulhas: 6,4mm
- \* Rpm: 4.500



## LH-8008VC-12064P

Máquina de costura Elastiqueira Ponto Corrente 12 agulhas.

- \* Catraca: Inferior e Superior.
- \* Quantidade agulha: 12
- \* Quantidade de linhas: 24
- \* Tipo de Agulha: UYx113
- \* Comprimento do ponto: 1,4mm~3,6mm
- \* Altura do Calçador: 12mm
- \* Rpm: 3.000



## LH-63900

Máquina de costura Ponto Fixo de fazer Bainha (barra) de calças jeans, shorts e bermudas.

- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linha: 01
- \* Quantidade de pontos: 42 pontos em 2 círculos
- \* Tipo de Agulha: UYx180
- \* Comprimento do ponto: 10mm
- \* Altura do Calçador: 12mm
- \* Rpm: 5.200



## LH-T373

Máquina de costura Botoneira p/ botões de 2 e 4 furos paralelos.

- \* Quantidade de agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de agulha: TQx1
- \* Comp. do botão: 10mm ~ 28mm
- \* Altura do calcador: 9mm
- \* Rpm: 1.500

## LH-T373-1

Máquina de costura Botoneira p/ botões de 4 furos em X

- \* Quantidade de agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de agulha: TQx1
- \* Comp. do botão: 10mm ~ 28mm
- \* Altura do calcador: 9mm
- \* Rpm: 1.500



## LH-1373

Máquina de costura Botoneira

p/ botões de 2 e 4 furos Paralelos ou em X.

- \* Quantidade de agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de agulha: TQx1
- \* Comp. do botão: 10mm ~ 28mm
- \* Altura do calcador: 9mm
- \* Rpm: 1.500



## LH-T373-2

Máquina de costura Botoneira para pregar Etiquetas de Metal.

- \* Sistema Pneumático.
- \* Quantidade de agulha: 01
- \* Quantidade de Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: TQx1
- \* Comp. Max. entre furos: 48mm
- \* Rpm: 1.500



## LH-T1903

Máquina de costura Botoneira Eletrônica com motor Direct Drive.

- \* Corte de linha automático
- \* Lubrificação automática
- \* Prega Botões de 2 a 4 furos, paralelo ou em X.
- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 02
- \* Tipo de agulha: DPx17
- \* Área de trabalho: 40mm x 20mm
- \* Altura do calcador: 13mm
- \* Rpm: 2.700



## LH-782

Máquina de costura Caseadeira para Caseado Reto.

- \* Corte de Linha: Automático
- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DPx5
- \* Tamanho da Faca: 6,4mm(1/4") ~ 31,7mm(1-1/4")
- \* Altura do Calcador: 12mm
- \* Rpm: 3.300



## LH-T782D

Máquina de costura Caseadeira para Caseado Reto, com Motor Direct Drive.

- \* Tecidos : Leves e Medios
- \* Corte de Linha: Automático
- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: Dpx5
- \* Tamanho da Faca: 6,4mm(1/4")/19mm(3/4")
- \* Comprimento do ponto: 22mm
- \* Largura do Ponto: 2,5~4mm
- \* Altura do Calcador: 12mm
- \* Rpm: 3.600



## LH-T1790

Máquina de costura Caseadeira Eletrônica para Caseado Reto, com motor Direct Drive.

- \* Corte de linha automático
- \* Lubrificação automática
- \* Enchedor de bobina no próprio cabeçote.
- \* Pannel de cristal liquido (LCD) de fácil operação.
- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: Dpx5
- \* Comprimento do ponto: 22mm
- \* Tamanho do Caseado: 6,4mm(1/4") ~ 31,8mm(1-1/4")
- \* Altura do Calcador: 14mm
- \* Rpm: 4.200



## LH-9820-01

Máquina de costura Caseadeira Eletrônica para Caseado Olho.

- \* Corte de linha e Lubrificação automáticos
- \* Alimentação intermitente por 03 motores de passo do Movimento X, Y e Aacionamento da Costura
- \* Modelo econômico com baixo consumo de energia, redus até 35%
- \* Pannel de Cristal Líquido (LCD) de fácil operação em Português
- \* Comprimento do Travete: 0 ~ 20mm
- \* Sugador dos tecidos cortados.
- \* Ideal para jeans, paletós, blazers e calça social
- \* Dispositivo automático de parada de emergência
- \* Altura do calcador: 16mm
- \* Tamanho do Caseado: 5 ~ 50mm
- \* Largura do Zigue Zague: 1,5 ~ 5mm
- \* Tipo de Agulha: Dox558
- \* Rpm: 1000 ~ 2500



## LH-335B

Máquina de costura Transporte Trilo de Braço cilíndrica.

- \* Tipo de lançadeira: Pequena
- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DPx17
- \* Altura do Calcador: 9mm ~ 15mm
- \* Rpm: 2.500



## LH-810 / LH-820

Máquina de costura de Coluna, ideal para calçados e bolsas.

- \* Quantidade agulha: 01/02
- \* Quantidade de linhas: 01/02
- \* Tipo de Agulha: DPx5
- \* Comprimento do ponto: 4mm
- \* Altura do Calcador: 6,5mm/9mm
- \* Rpm: 2.500



## LH-9910


Máquina de costura de Coluna  
1 agulha com transporte de agulha,  
dente e calcador (rodizio)

- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de agulha: DPx5
- \* Comprimento do ponto: 5mm
- \* Altura calcador: 7,2mm/10mm
- \* Rpm: 2.200

## LH-9920

Máquina de costura de coluna  
2 agulhas com transporte de  
agulha, dente e calcador (rodizio)

- \* Quantidade agulha: 02
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de agulha: DPx5
- \* Comprimento do ponto: 7mm
- \* Altura Calcador: 7,2mm/10mm
- \* Rpm: 2.500

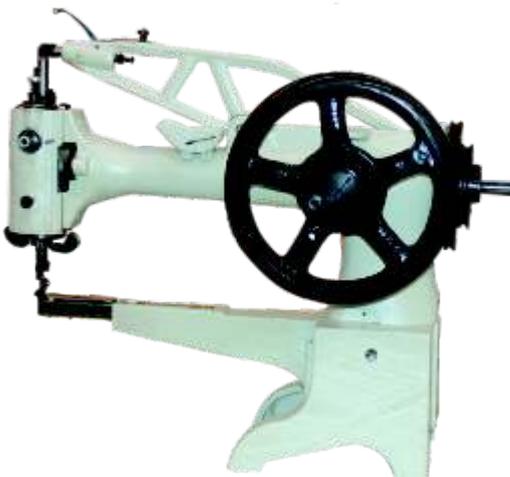

## 29K71

## 29K72

Máquina de Braço para Remendo (Sapataria).

- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Comprimento do ponto: 1,6mm/5,1mm
- \* Altura do Calcador: 8,5mm
- \* Tipo de Agulha: 3741
- \* Rpm: 500



## GA5-1

Máquina de Braço para Selaria.

- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DDx1
- \* Comprimento do Ponto: 7mm
- \* Altura do Calcador: 12mm
- \* Rpm: 800



## LH-T1850-42

Máquina de costura Travete 42 pontos..

- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DPx5
- \* Comprimento do ponto: 8mm ~ 16mm
- \* Largura do ponto: 1,5mm ~ 3mm
- \* Altura do Calcador: 13mm
- \* Rpm: 2.300



## LH-T1900

Máquina de costura Travete Eletrônica com motor Direct Drive.

- \* Corte de linha automático
- \* Posicionador de calcador superior e inferior
- \* Lubrificação automática
- \* Área de trabalho: 40mm x 30mm
- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DPx5
- \* Altura do Calcador: 17mm
- \* Rpm: 2.700



## LH-430G-01

Máquina de costura Travete Eletrônica com motor Servo Direct Drive.

- \* Corte de linha automático
- \* Mecanismo de alimentação: Motor de passo
- \* Levantador do calcador: Motor de passo
- \* Tipo de lançadeira: Pequena oscilante
- \* Gravação de ponto: Memória flash. (pode se usado CF Card)
- \* Numero de ciclos de programa: 09
- \* Numero de desenhos: 89 pré-programados (limite de 200)
- \* Área de trabalho: 40mm x 30mm
- \* Tamanho do ponto: 0,005mm ~ 12,7mm
- \* Quantidade agulha: 01
- \* Quantidade de linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DPx5
- \* Altura do Calcador: 17mm
- \* Rpm: 3.200
- \* Opcional: LH-430G-02 (Costura Pesada)



## LH-2010-H-A-20

Máquina de costura Filigrana 20x10

- \* Motor servo direct drive
- \* Painel de cristal LCD touch screen de fácil operação.
- \* Transferência de dados podem ser via USB ou os desenhos podem ser feitos diretamente no painel.
- \* Sistema de iluminação por LED.
- \* Mecanismo de trilho de alta precisão.
- \* Corte de linha automático
- \* Puxador de linha e levantador do calcador automático.
- \* Campo de trabalho de 220mmx100mm, ideal para desenhos em bolso calça jeans, etiquetas em couro e outros.
- \* Quantidade de Agulha: 01
- \* Quantidade de Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DPX17
- \* Altura do Calcador: 22mm
- \* RPM: 2.700



## LH-2010-H-A-23

Máquina de costura Filigrana 20x10 para Aplicação Etiquetas

- \* sistema Flip Flop Pneumatico.
- \* Motor servo direct drive
- \* Painel de cristal LCD touch screen de fácil operação.
- \* Transferência de dados podem ser via USB ou os desenhos podem ser feitos diretamente no painel.
- \* Sistema de iluminação por LED.
- \* Mecanismo de trilho de alta precisão.
- \* Corte de linha automático
- \* Puxador de linha e levantador do calcador automático.
- \* Campo de trabalho de 220mmx100mm.
- \* Quantidade de Agulha: 01
- \* Quantidade de Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DPX17
- \* Altura do Calcador: 22mm
- \* RPM: 2.700





## LH-2010-H-A-26



Máquina de costura Filigrana 20x10 para Aplicar Etiquetas

- \* Motor servo direct drive
- \* Painel de cristal LCD touch screen de fácil operação.
- \* Transferência de dados podem ser via USB ou os desenhos podem ser feitos diretamente no painel.
- \* Sistema de iluminação por LED.
- \* Mecanismo de trilho de alta precisão.
- \* Corte de linha automático
- \* Puxador de linha e levantador do calcador automático.
- \* Campo de trabalho de 220mmx100mm.
- \* Quantidade de Agulha: 01
- \* Quantidade de Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DPX17
- \* Altura do Calcador: 22mm
- \* RPM: 2.700

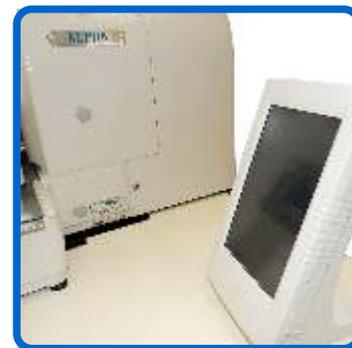

## LH-3020-H-B-20



Máquina de costura Filigrana 30x20.

- \* Motor servo direct drive
- \* Painel de cristal LCD touch screen de fácil operação.
- \* Transferência de dados podem ser via USB ou os desenhos podem ser feitos diretamente no painel.
- \* Sistema de iluminação por LED.
- \* Mecanismo de trilho de alta precisão.
- \* Corte de linha automático
- \* Puxador de linha e levantador do calcador automático.
- \* Campo de trabalho de 300mmx200mm. Ideal para desenhos em bolso calça jeans, etiquetas em couro e outros.
- \* Quantidade de Agulha: 01
- \* Quantidade de Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DPX17
- \* Altura do Calcador: 22mm
- \* RPM: 2.700





## LH-3020-H-B-26

Máquina de costura Filigrana 30x20 com sistema de Saída.

- \* Motor servo direct drive
- \* Painel de cristal LCD touch screen de fácil operação.
- \* Transferência de dados podem ser via USB ou os desenhos podem ser feitos diretamente no painel.
- \* Sistema de iluminação por LED.
- \* Mecanismo de trilho de alta precisão.
- \* Corte de linha automático
- \* Puxador de linha e levantador do calcador automático.
- \* Campo de trabalho de 300mmx200mm. Ideal para desenhos em bolso calça jeans, etiquetas em couro e outros
- \* Quantidade de Agulha: 01
- \* Quantidade de Linhas: 01
- \* Tipo de Agulha: DPX17
- \* Altura do Calcador: 22mm
- \* RPM: 2.700



## DW-2950AFF

Máquina de Fechar Elástico eletrônica.


- \* Alimentador e Corte do Elástico automático.
- \* Motor servo para deslocamento da fita de elástico com extrema precisão.
- \* Sistema Totalmente controlado por computador integrado a máquina com painel de cristal líquido.
- \* Sensor de quebra de linha e retorno ao ponto de origem para reinício da costura.
- \* Software compilado por PLC para facilidade na alteração do programa. Para mudar o programa ou incluir novas funções apenas faça o download do software e instale no PLC
- \* Sistema de Acionamento: Eletropneumático. O ajuste da alimentação é feito no painel de controle
- \* Produtividade: 457 pcs/hora
- \* Manutenção: Função de detecção de parada de fácil manuseio. equipada com módulo padrão
- \* Função de compensação: Conforme a flexibilidade do elástico, a entrada de dados pelo computador calcula o tamanho correto



## LH-163-G-A-2010

Máquina eletrônica com alimentação Automática para Aplicação de Passante em calças e bermudas


- \* Alimentação automática do Passante sem necessidade de operação manual
- \* Corte automático do passante em até 10mm no eixo Y
- \* Econômica, descarta somente as emendas do Passante
- \* Sistema de pinça pneumática para dobra das bordas do passante após o corte
- \* Painel e programação de fácil manuseio
- \* Aumenta a capacidade de produção de 4 a 5 comparado ao processo tradicional
- \* Aplicável em calças sociais, bermudas e calças jeans, etc...
- \* Lançadeira: Oscilante
- \* Motor: 400Wats
- \* Velocidade: 2.800RPM

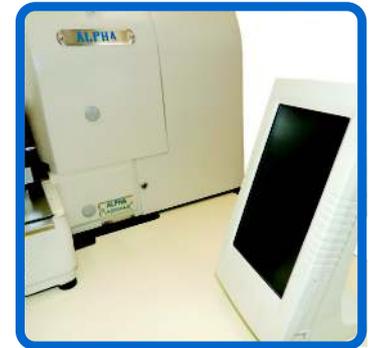

## LH-165-G-A-2010

Máquina eletrônica com alimentação e corte automático para Aplicação de Velcro.

- \* Alimentação automática do velcro por sistema pneumático sem necessidade de operação manual
- \* Corte do velcro automático programável em até 100mm no eixo Y
- \* Sistema de pinça automático para levar o velcro até a costura após o corte
- \* Automático e contínuo sistema de costura após alimentação e corte do velcro
- \* Painel e programação de fácil operação
- \* Aumenta a capacidade de produção de 4 a 5 vezes comparado ao processo tradicional
- Aplicável em todo o tipo de tecido e couro
- \* Lançadeira Oscilante
- \* Motor: 400Wats
- \* Velocidade: 2800 RPM

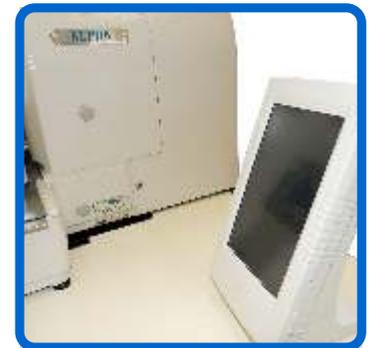

## LH-185-H-B-5030

Máquina eletrônica para Aplicação de Bolsos.




- \* Sistema pneumático de vincar bolso a frio.
- \* Sistema automático de alimentação do bolso até a costura acionado por motor servo Direct Drive
- \* Sistema automático coletador de peças prontas
- \* Área de trabalho: 200MM x 300MM
- \* Produção: Em Média 250 Bolsos por Hora
- \* Lançadeira oscilante
- \* Motor: 750Wats
- \* Velocidade máxima: 2500 RPM
- \* Velocidade efetiva de costura no bolso: 1800 PPM



## BT-1842/CTD

Máquina Eletrônica para Almofadas.


- \* Quantidade de Agulhas: 01
- \* Quantidade de Linha: 01
- \* Tipo de Agulha: DPx17
- \* PPM: 700
- \* Diâmetro Circulo: 10mm/20mm
- \* Altura do Calcador: 62mm

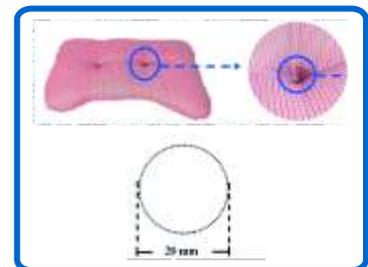




### UH9003-032-M04

Máquina Overlock 3 Fios de Alta Rotação.  
 Quantidade de Agulha: 01  
 Quantidade de Linha: 03  
 Tipo de Agulha: Dcx27  
 Largura do Ponto: 3mm  
 Comprimento do Ponto: 3,8mm  
 Altura do Calcador: 6mm  
 RPM: 8000



### UH9004-243-M14

Máquina Overlock 4 Fios Ponto Cadeia  
 Quantidade de Agulha: 02  
 Quantidade de Linha: 04  
 Tipo de Agulha: Dcx27  
 Distância entre Agulhas: 22mm  
 Largura do Ponto: 4/6mm  
 Comprimento do Ponto: 3,8mm  
 Altura do Calcador: 5,5mm  
 RPM: 7500



### UH9005-352-M16

Máquina Interlock 5 Fios para Tecidos leves e Médios.  
 Quantidade de Agulha: 02  
 Quantidade de Linha: 05  
 Tipo de Agulha: Dcx27  
 Distância entre Agulhas: 3mm  
 Largura do Ponto: 3/5 mm  
 Comprimento do Ponto: 3,8mm  
 Altura do Calcador: 6mm  
 RPM: 7000

### UH9005-353-M16

Máquina Interlock 5 Fios para Tecidos Pesados.  
 Quantidade de Agulha: 02  
 Quantidade de Linha: 05  
 Tipo de Agulha: Dcx27  
 Distância entre Agulhas: 5mm  
 Largura do Ponto: 5mm/10mm  
 Comprimento do Ponto: 3,8mm  
 Altura do Calcador: 6mm  
 RPM: 7000



### UH9105-553-M16

Máquina Interlock 5 fios para Tecidos Pesados.  
 Quantidade de Agulhas: 02  
 Quantidade de linhas: 05  
 Tipo de Agulha: DCx27  
 Altura do Calcador: 6mm  
 Distância entre Agulha: 5mm  
 Largura do Ponto: 3mm/8mm  
 Comprimento do Ponto: 4,5mm  
 RPM: 5000





### UHD9003-032-M04

Máquina Overlock 3 Fios de Alta Rotação com Motor Direct Drive.

Quantidade de Agulha: 01

Quantidade de Linha: 03

Tipo de Agulha: Dcx27

Largura do Ponto: 3mm

Comprimento do Ponto: 3,8mm

Altura do Calcador: 6mm

RPM: 8000



### UHD9024A-243-M14/SS051/TL004

Máquina Overlock 4 Fios Ponto Cadeia com embutidor de corrente, sugador e Motor Direct Drive.

Quantidade de Agulhas: 02

Quantidade de linhas: 04

Distância entre agulhas: 2mm

Comprimento do ponto: 3,8mm

Largura do Ponto: 2,2mm/4mm

Altura do Calcador: 5,5mm

Tipo de Agulha: DCx27

RPM: 7000



### UHD9004-243-M14

Máquina Overlock 4 Fios Ponto Cadeia com Motor Direct Drive.

Quantidade de Agulhas: 02

Quantidade de linhas: 04

Largura do Ponto: 4mm/6mm

Comprimento do ponto: 3,8mm

Altura do Calcador: 5,5mm

Tipo de Agulha: DCx27

RPM: 6500



### UHD9005-352-M16

Máquina Interlock 5 Fios para Tecidos leves e Médios Com Motor Direct Drive.

Quantidade de Agulha: 02

Quantidade de Linha: 05

Tipo de Agulha: Dcx27

Distância entre Agulhas: 3mm

Largura do Ponto: 3/5 mm

Comprimento do Ponto: 3,8mm

Altura do Calcador: 6mm


RPM: 7000





### UH9023-032-M04

Máquina Overlock 3 Fios de Alta Rotação com Embutidor de Correntinha.  
Quantidade de Agulha: 01  
Quantidade de Linha: 03  
Tipo de Agulha: Dcx27  
Largura do Ponto: 3mm  
Comprimento do Ponto: 3,8mm  
Altura do Calcador: 5,5mm  
RPM: 8000



### UH9034-503-M45

Máquina Overlock 4 Fios de Alta Rotação.  
Quantidade de Agulha: 01  
Quantidade de Linha: 03  
Tipo de Agulha: Dcx27  
Distância entre Agulhas: 3mm  
Largura do Ponto: 4/8 mm  
Comprimento do Ponto: 3,2mm  
Altura do Calcador: 5mm  
RPM: 8000



### UH9083-053-H04

Máquina Overlock 3 Fios com Aparelho de Elástico (Zeromax)  
Quantidade de Agulhas: 01  
Quantidade de linhas: 03  
Largura do Ponto: 5mm  
Comprimento do ponto: 3,8mm  
Altura do Calcador: 6mm  
Tipo de Agulha: DCx27  
RPM: 7000



### UHF9004-243-M14

Máquina Overlock 4 Fios Ponto Cadeia com Transporte Superior.  
Quantidade de Agulhas: 02  
Quantidade de linhas: 04  
Largura do Ponto: 4mm/6mm  
Comprimento do Ponto: 3,8mm  
Altura do Calcador: 5,5mm  
Tipo de Agulha: DCx27  
RPM: 6500





### UHD9044-243-M14

Máquina Overlock 4 Fios Ponto Cadeia com Aparelho Franzidor Com Motor Direct Drive.

Quantidade de Agulhas: 02

Quantidade de linhas: 04

Largura do Ponto: 4mm/6mm

Comprimento do ponto: 3mm

Altura do Calcador: 5mm

Tipo de Agulha: Dcx27

Distância Entre Agulhas: 2,2mm

RPM: 5500



### UHD9084-243-H14

Máquina Overlock 4 Fios Ponto Cadeia com Aparelho Elástico Zeromax e Motor Direct Drive.

Quantidade de Agulhas: 02

Quantidade de linhas: 04

Largura do Ponto: 4mm/6mm

Comprimento do ponto: 3,8mm

Altura do Calcador: 5,5mm

Tipo de Agulha: DCx27

Distância Entre Agulhas: 2,2mm

RPM: 7500



### UHD9004-243-M14/SE011/TC022

Máquina Overlock 4 Fios Ponto Cadeia com Sensor de borda e Motor Direct Drive.

Quantidade de Agulhas: 02

Quantidade de linhas: 04

Largura do Ponto: 4mm/6mm

Comprimento do ponto: 3,8mm

Altura do Calcador: 5,5mm

Tipo de Agulha: DCx27

RPM: 7500



### UHD9304-253-M14/SS038/TR012

Máquina Overlock 4 Fios Ponto Cadeia Cilindrica com Sucção Lateral e rolos de tensão

Quantidade de Agulhas: 02

Quantidade de linhas: 04

Largura do Ponto: 5mm/7mm


Comprimento do ponto: 3,8mm

Altura do Calcador: 5,5mm

Tipo de Agulha: DCx27

Distância Entre Agulhas: 2,2mm

RPM: 6500



**UHD93A43-053-M04/SS034/CV28F2/  
MCA-20K/TR/TFU16-3/UT2**

Máquina Overlock 3 fios Cilíndrica com sucção Lateral, alimentador de fita superior, coletor de fios, corte Automático e Motor Direct Drive.

Quantidade de Agulhas: 01

Quantidade de linhas: 03

Largura do Ponto: 4mm

Comprimento do ponto: 3,8mm

Altura do Calcador: 6mm

Tipo de Agulha: DCx27

RPM: 7000

**UHU9004-243-M14**

Máquina Overlock 4 Fios Ponto Cadeia com transporte Superior, Com motor Direct Drive .

Quantidade de Agulhas: 02

Quantidade de linhas: 04

Largura do Ponto: 3,8mm

Comprimento do ponto: 3,8mm

Altura do Calcador: 5,5mm

Tipo de Agulha: DCx27

Distância Entre Agulhas: 2,2mm

RPM: 6500

**UHU9105-553-X16**

Máquina Overlock 5 Fios larga com transporte Superior e Motor Direct Drive (Para tecidos pesados).

Quantidade de Agulhas: 05

Quantidade de linhas: 02

Diferença entre agulhas: 5mm

Comprimento do ponto: 4,5mm

Largura do Ponto: 5mm/10mm

Altura do Calcador: 8mm

Tipo de Agulha: DCx27

Distância Entre Agulhas: 2,2mm

RPM: 5000

**UHU9105-553-X16/US041/AG04/CV08F2**

Máquina Overlock 5 Fios larga com transporte Superior, Sugador e Motor Direct Drive (Para tecidos pesados).

Quantidade de Agulhas: 05

Quantidade de linhas: 02

Diferença entre agulhas: 5mm

Comprimento do ponto: 4,5mm

Largura do Ponto: 5mm/10mm

Altura do Calcador: 8mm

Tipo de Agulha: DCx27

Distância Entre Agulhas: 2,2mm

RPM: 5000





### FT7000-0-364M

Máquina Galoneira Base Plana.

Qtde. Agulhas: 03

Qtde. Linhas: 05

Tipo de Agulha: UYx128

Largura do Ponto: 6,4mm

Alt. Do Calçador: 5mm

RPM: 6000



### FT7003-0-364M

Máquina Galoneira Base Aberta.

Qtde. Agulhas: 03

Qtde. Linhas: 05

Tipo de Agulha: UYx128

Largura do Ponto: 6,4mm

Alt. Do Calçador: 5mm

RPM: 6000



### FTD7000-0-364M

Máquina Galoneira Base Plana Com Motor Direct Drive.

Qtde. Agulhas: 03

Qtde. Linhas: 05

Tipo de Agulha: UYx128

Largura do Ponto: 6,4mm

Alt. Do Calçador: 5mm

RPM: 6000



### FTD7003-0-364M

Máquina Galoneira Base Aberta Com Motor Direct Drive.

Qtde. Agulhas: 03

Qtde. Linhas: 05

Tipo de Agulha: UYx128

Largura do Ponto: 6,4mm

Alt. Do Calçador: 5mm

RPM: 6000





### FTD7000-O-364M/UFP-B1

Máquina Galoneira Base Plana Com Motor Direct Drive e Trimer Pneumático.

Qtde. Agulhas: 03

Qtde. Linhas: 05

Tipo de Agulha: UYx128

Largura do Ponto: 6,4mm

Alt. Do Calcador: 5mm



### FTU7003-O-364M/TC009

Máquina Galoneira Base Aberta Com Transporte superior de Fitas Pneumático e Motor Direct Drive.

Esp. Corte de Fitas: 12,3mm

Qtde. Agulhas: 03

Qtde. Linhas: 05

Tipo de Agulha: UYx128

Largura do Ponto: 6,4mm

Alt. Do Calcador: 5mm



### CT9000-O-364M/DC-001

Máquina Galoneira Cilíndrica de Trançador Duplo (Duas Cores) Sem Catraca.

Qtde. Agulhas: 03

Qtde. Linhas: 06

Tipo de Agulha: UYx128

Largura do Ponto: 6,4mm

Alt. Do Calcador: 5mm

RPM: 6000



### CTD9000-O-364M/RP03A/UCP.B1/MC-S6B-57

Máquina Galoneira Cilíndrica Com Motor Direct Drive, Trimer Pneumático, Catraca e Alimentador de Elástico.

Qtde. Agulhas: 03

Qtde. Linhas: 05

Tipo de Agulha: UYx128

Largura do Ponto: 6,4mm

Alt. Do Calcador: 5mm

RPM: 6000



**CTD9085-0-364M/UCP-B1/RP03F/CV07A**

Máquina Galoneira Cilíndrica Eletrônica  
Com Refilador, Catraca e Sugador.

Qtde. Agulhas: 03

Qtde. Linhas: 05

Tipo de Agulha: UYx128

Largura do Ponto: 6,4mm

Alt. Do Calçador: 5mm

RPM: 6000

**CTU9311-0-364M/UCP.FB1/CV07A/EG010**

Máquina Galoneira base Cilíndrica com transporte superior, arremate superior E inferior e coletor de resíduos.

Qtde. Agulhas: 03

Qtde. Linhas: 05

Tipo de Agulha: UYx128

Largura do Ponto: 6,4mm

Alt. Do Calçador: 5mm

RPM: 4.500

**NTD68-12M6/TT-S36PHM/CV016**

Máquina Flat Seamer com Corte de linha do dois lados e Motor Direct Drive com corte.

Distancia entre Agulhas: 6mm

Tipo de Agulha: FLx118GCS

Largura do Ponto: 1,6mm/2,5mm

Alt. Do Calçador: 8mm

RPM: 4200

# PREMIER




PR-3838

Prensa Térmica.  
Medida: 38x38 Cm  
Potência: 2200 W  
Voltagem:220V



PR-3282

Prensa Térmica.  
Medida: 32x82 Cm  
Potência: 2500 W  
Voltagem:220V

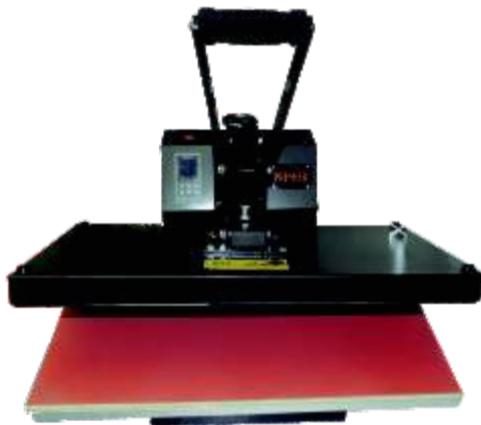

PR-4060

Prensa Térmica.  
Medida: 40x60 Cm  
Potência: 2600 W  
Voltagem:220V



PR-5060

Prensa Térmica.  
Medida: 50x60 Cm  
Potência: 2800 W  
Voltagem:220V

# PREMIER



PR-5070

Prensa Térmica.  
Medida: 50x70 Cm  
Potência: 3850 W  
Voltagem: 220V



PR- 6070

Prensa Térmica.  
Medida: 60x70 Cm  
Potência: 4000 W  
Voltagem: 220V



PR-SG101 5070

Prensa Térmica Dupla com Bandeija de Aquecimento  
Pneumática .  
Medida: 50x70 Cm  
Voltagem: 220V



HF80100

Prensa Térmica Dupla com Bandeija de Aquecimento  
Pneumática.  
Medida: 80x100 Cm  
Voltagem: 380V



### CZD-3

Máquina de corte com faca de 6" ou 8".  
Rpm: 2.850/3.400  
Potência: 550w  
Capacidade de corte: 110mm/160mm  
Voltagem: 110/220v  
Frequência: 50/60



### CZD-5

Máquina de corte com faca de 8" /10" ou 12"  
Rpm: 2.850/3.400  
Potência: 750w  
Capacidade de corte: 160mm/210mm/260mm  
Voltagem: 110/220v  
Frequência: 50/60



### CZD-K108U

Máquina de de corte com faca de 5"  
Rpm: 2.850/3.400  
Potência: 550w  
Capacidade de corte: 135mm  
Voltagem: 110/220v  
Frequência: 50/60



### CZ-Y120

Máquina de corte com disco liso de 5"  
Rpm: 700  
Potência: 370w  
Capacidade de corte: 120mm  
Voltagem: 110/220v  
Frequência: 50/60



## CZ-Y105

Máquina de corte com disco octogonal de 4"  
Potência: 150w  
Capacidade de corte: 25mm  
Voltagem: 110/220v  
Frequência: 50/60  
Rpm: 1.200



## RC-100

Máquina de corte com disco octogonal de 4"  
Potência: 100w  
Capacidade de corte: 25mm  
Voltagem: 110/220v  
Frequência: 50/60  
Rpm: 850




## WD-1

Máquina de corte com disco sextavado de 2"  
(bananinha).  
Rpm: 2.400  
Potência: 56w  
Capacidade de corte: 10mm  
Voltagem: 110/220v  
Frequência: 60



## WD-2

Máquina de corte com disco sextavado de 2-1/2"  
(bananinha).  
Rpm: 2400  
Potência: 90w  
Capacidade de corte: 12mm  
Voltagem: 110/220v  
Frequência: 50/60

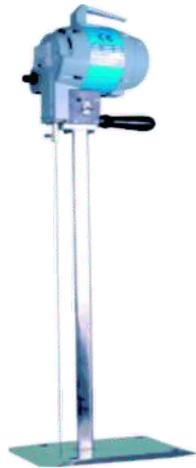

## LH-A200

Máquina de corte por aquecimento elétrico.  
Potência: 650w  
Voltagem: 220v  
Frequência: 50/60



## LH-201

Furador de tecido a Quente e Frio.  
Rpm: 2800/3.450  
Potência: 180w  
Voltagem: 110/220v  
Frequência: 50/60



## LH-F23

Furador de tecido (frio).  
Rpm: 2.800  
Potência: 120w  
Voltagem: 220v  
Frequência: 50/60


## LH-501

Máquina de cortar viês com 01 Faca.

## LH-502

Máquina de cortar viês com 02 Faca.



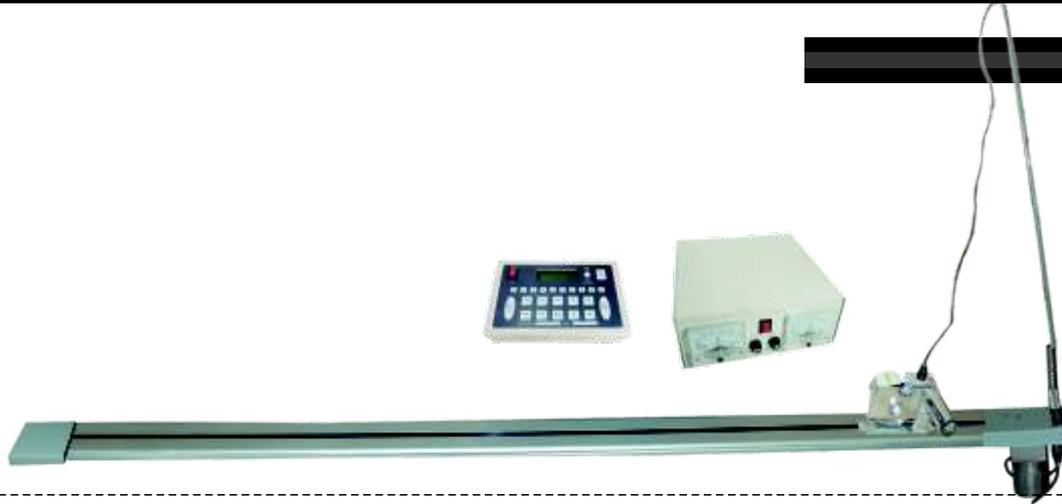

### LH-B13

Máquina de corte de fim de Enfesto Eletrônica.  
Voltagem: 220v



### LH-B11

Máquina de corte de fim de enfesto.  
RPM: 18.000  
Potência: 160W  
Voltagem: 110v/220v



### OFC-136

Máquina de cortar viés Automática.  
Largura Max. do Viés: 13cm  
Alimentação automática de tecidos.  
Produção: Até 70cm por minuto.  
Motor: 90 Watts.  
Regulagem de velocidade com Dimer.  
Troca das facas sem desmontagem da máquina.  
Regulagem de tensão de fita cortada.  
Painel com indicadores luminosos.



### OFC-137

Máquina arrematadeira (duas cabeças).  
Compressor de 1,5hp.  
Motor de 1,4" hp  
Conjunto de sucção fechado.  
Cabeçote com funcionamento independentes.



## LH-801

Máquina Chanfradeira de Couro.

\* Usada para escarnir a parte inferior do couro deixando apenas a pele bem fina, o suficiente para fazer as dobras na borda do produto.

\* Rpm: 1.200



## WJ-808

Máquina bater botão de pressão com sistema de matrizes.



## LH-816

Máquina Pneumática de pregar botões de Pressão.



## JM-120R

Máquina eletrônica de cortar velcro a frio.

\*Comprimento do corte:15-999mm.

\*Largura de corte: 15-30mm

\*Produção: 80 pçs por minuto.

\*Peso: 24 Kgs.

\*Potência: 0.22 Kw

\*Voltagem: 110/220 v.



## BK-900

Máquina de corte Serra Fita com Mesa de Sucção.  
Medida da Mesa: 1,80 x 1,50cm



## VO-17/8

Compressor 110L, 10 PES.  
Voltagem: 220v



## 1500W

Compressor 8.1  
Voltagem: 220v



## TVR-3KVA

Estabilizador 3.02 KVA.



## GN1-6D

Máquina Overlock Sequinha Portátil.  
Quant. de agulhas: 01  
Quant. de linhas: 03  
Potência: 150W  
RPM: 2.400  
Voltagem: 110/220V



## GK26-1A

Máquina Sacaria Portatil.  
Potência: 90W  
Voltagem: 110/220V



## FN2-8D

Máquina Overlock Portátil.  
Quant. de agulhas: 01  
Quant. de linhas: 03  
Potência: 100W  
RPM: 1.200  
Voltagem: 110/220V



## GKM2002

Máquina Galoneira Portátil.  
Quant. de agulhas: 02  
Quant. de linhas: 03  
Potência: 130W  
RPM: 1.500  
Voltagem: 110/220V



## JA2-2

Máquina Reta Doméstica Pretinha.



### DOL12H-1

Motor bivolt de alta rotação  
Rpm: 3.450  
Potência: 400w  
Frequência: 60hz, 1/2 HP

### DOL12L-1

Motor bivolt de alta rotação  
Rpm: 1.725  
Potência: 400w  
Frequência;: 60hz, 1/2 HP



### YYT34-G

Motor para Travete, Caseadeira.  
Rpm: 1.425  
Potência: 400w  
Voltagem: 110/220v  
Frequência: 60hz, 1/2 HP



### PSM9140A

Motor Economico sem  
parada de Agulha.  
Rpm: 4200  
Potência: 400w  
Voltagem: 220v

### PSM9240A

Motor Economico com  
parada de Agulha.  
Rpm: 4200  
Potência: 400w  
Voltagem: 220v



### WX-550

Motor Servo com parada de Agulha.  
Rpm: 6500  
Potência: 550w  
Voltagem: 220v



### HVP-70

Motor Eletrônico Servo Ho HsingServo.  
Potência: 500 W. - 5000 rpm  
600 W. - 3500 rpm  
750 W. - 2500 rpm  
Voltagem: 220v



### 63MM(B) 100W

Motor para Maquinas de costura Doméstica.  
Potência: 100W  
RPM: 7000  
Voltagem: 110/220V  
Cor: Branco

### 63MM(B) 150W

Motor para Maquinas de costura Doméstica.  
Potência: 150W  
RPM: 8000  
Voltagem: 110/220V  
Cor: Branco



### 63MM(P) 100W

Motor para Maquinas de costura Doméstica.  
Potência: 100W  
RPM: 7000  
Voltagem: 110/220V  
Cor: Preto

### 63MM(P) 150W

Motor para Maquinas de costura Doméstica.  
Potência: 150W  
RPM: 8000  
Voltagem: 110/220V  
Cor: Preto



### HF110

Motor Anti-Horário para Overlock GN1(Sequinha).  
Potência: 150W  
RPM: 9000  
Voltagem: 110V

### HF220

Motor Anti-Horário para Overlock GN1(Sequinha).  
Potência: 150W  
RPM: 9000  
Voltagem: 220V



### 9263B

Motor Anti-Horário para Overlock FN2-7.  
Potência: 100W  
RPM: 7000  
Voltagem: 110V

### 9264B

Motor Anti-Horário para Overlock FN2-7.  
Potência: 100W  
RPM: 7000  
Voltagem: 220V



### YH-170

Pistola de Tirar Manchas.  
Voltagem: 110/220V



QS-G23-15

Enchedor de Bobina.  
Voltagem: 220v



QS-G23-17

Enchedor de Bobina Automático.  
Voltagem: 220v



QS-G23-07

Enchedor de Bobina.  
Voltagem: 220v



LH-05

Conicaleira 4 Fusos.  
Voltagem: 220v

# PEÇAS E ACESSÓRIOS

VARIADO ESTOQUE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS DE COSTURA, PATCHWORK, MÁQUINA DE BORDAR E CORTE A LASER ENTRE OUTROS.





ENDEREÇO: PEDRO ÁLVARES CABRAL, 63  
BAIRRO: LUZ - SÃO PAULO - SP  
CEP: 01105-050  
TEL/FAX:(11)3315-2222

WWW.DISKMAQPECAS.COM.BR  
DISKMAQPECAS@DISKMAQPECAS.COM.BR

